

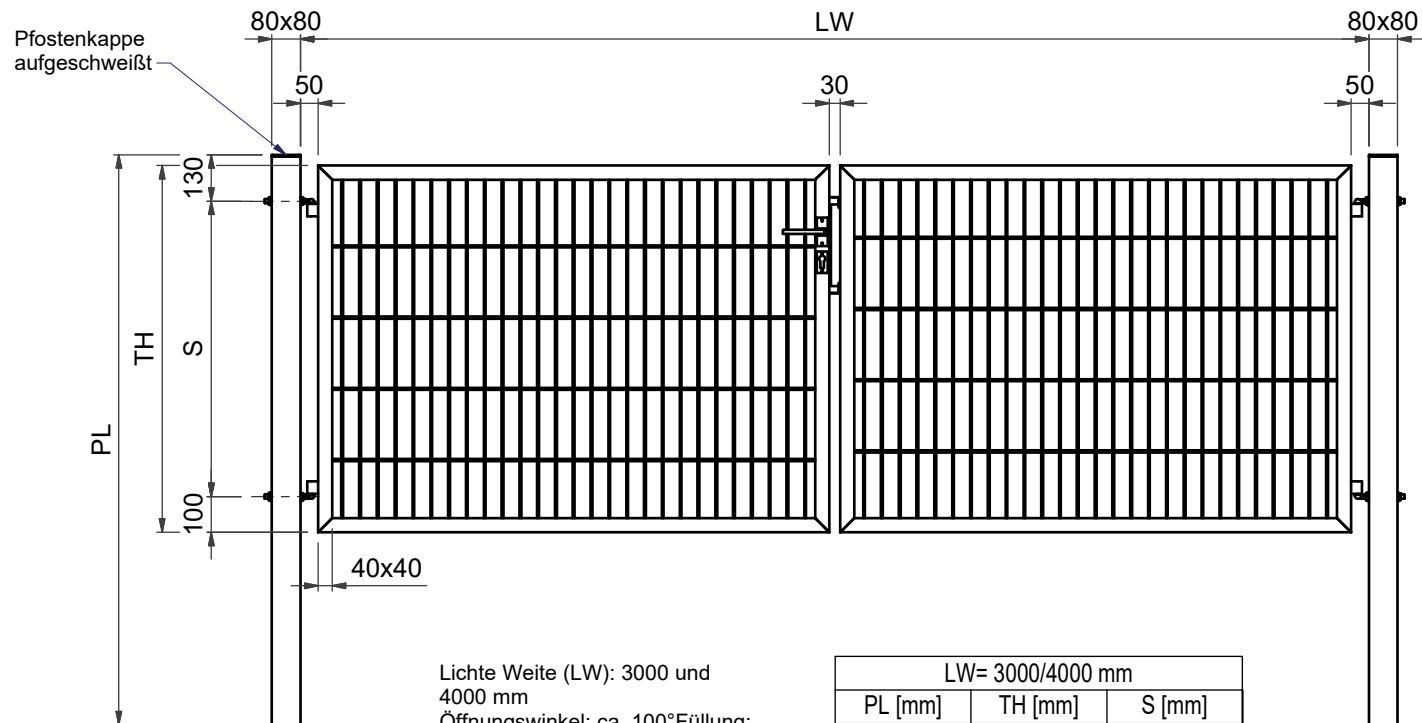


DOPPELTOR VARIO SECURE 6/5/6



Lichte Weite (LW): 3000 und 4000 mm
 Öffnungswinkel: ca. 100° Füllung:
 Doppelstabmatteeingeschweißt
 6/5/6 mm; Maschenweite 50/200
 mm
 Pfostenprofil: QR 80 Torrahmen:
 RR 40x40 mm Torband: M12 L-
 Edelstahl

LW= 3000/4000 mm		
PL [mm]	TH [mm]	S [mm]
1400	830	630
1600	1030	830
1800	1230	1030
2000	1430	1230
2200	1630	1430
2400	1830	1630
2600	2030	1830

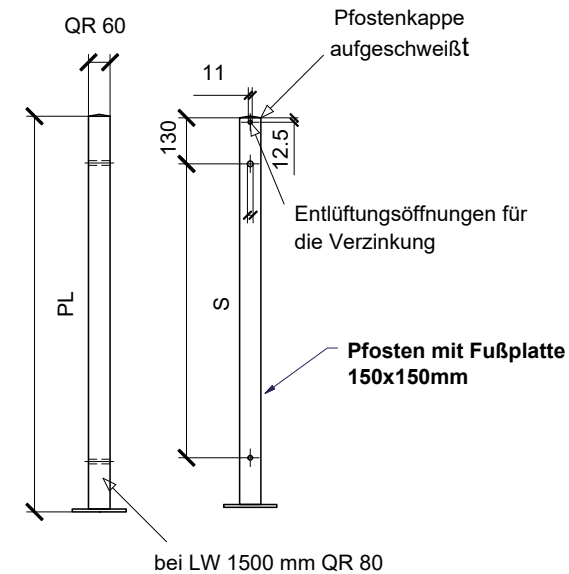

LW= 1000/1250/1500 mm		
TH [mm]	PL [mm]	S [mm]
830	900	630
1030	1100	830
1230	1300	1030
1430	1500	1230
1630	1700	1430
1830	1900	1630
2030	2100	1830

Gewicht
kg

Oberflächenbehandlung

ZAUN24.DE
 DAS ORIGINAL

Datum
27.09.2023

Sach.-Nr.

Version De Index 2

Maßstab
1:10

Maßeinh.
mm

Format
DIN A3

Änd.-St.